


<b>1: Unieke identificatie</b>	Betontegels						
<b>2: Aanduiding</b>	Ieder pakket is voorzien van een sticker						
<b>3: Toepassing</b>	Bestrating						
<b>4: Naam en contactadres van de fabrikant</b>	Contactadres:				Productielocatie:		
	Excluton B.V. Waalbandijk 155 6651KD DRUTEN				Excluton B.V. Waalbandijk 155 6651KD DRUTEN		
<b>5: Systeem voor beoordeling en verificatie en prestatiebestendigheid</b>	Systeem 4						
<b>6: Aangegeven prestatie</b>	Europees beoordelingsdocument NEN-EN 1339-2003						
Kenmerken	Prestaties						Europees document
	Binnenbestrating	Buitenbestrating		Dakbestrating			
Emissie van asbest	Geen asbest		Geen asbest		Geen asbest		EN 1339 art: 4
Buigtreksterkte (N/mm <sup>2</sup> )	Kar ≥ 3,5 Individueel ≥2,8		Kar ≥ 3,5 Individueel ≥2,8		Kar ≥ 3,5 Individueel ≥2,8		EN 1339 art:5.3.3.2
Glij-slipweerstand	Voldoende		Voldoende		Voldoende		EN 1339 art: 5.3.5
Warmtegeleidbaarheid	NPD		NPD		NPD		EN 1339 art: 5.3.8
Brandreactie	A1		NPD		Voldoende		EN 1339 art: 5.3.7
Slijtbestandheid	NPD		NPD		NPD		EN 1339 art: 5.3.4.2
Vorst/dooizoutbestandheid	NPD		NPD		NPD		EN 1339 art: 5.3.2.2
Maattoleranties lengte/breedte dikte	±2mm ±3mm		±2mm ±3mm		±2mm ±3mm		EN 1339 art: 5.2.4
Maattoleranties diagonalen ≤ 850mm > 850mm	≤2mm ≤4mm		≤2mm ≤4mm		≤2mm ≤4mm		EN 1339 art: 5.2.4
Afwijking vlakheid en kromheid Lengte meetlat 300mm 400mm 500mm 800mm	Bol max	Hol max	Bol max	Hol max	Bol max	Hol max	EN 1339 art: 5.2.4
	1,5mm	1,0mm	1,5mm	1,0mm	1,5mm	1,0mm	
	2,0mm	1,5mm	2,0mm	1,5mm	2,0mm	1,5mm	
	2,5mm	1,5mm	2,5mm	1,5mm	2,5mm	1,5mm	
	4,0mm	2,5mm	4,0mm	2,5mm	4,0mm	2,5mm	

**7:** De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 6 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

P.A. Ordelman  
Directeur

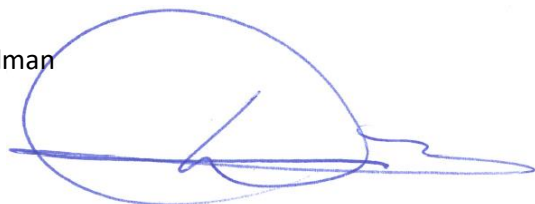

Druten , 15 mei 2018